

PARRILLA DE SOBREPONER DE 2 Y 3 QUEMADORES A GAS

Estructura monobloque en acero inoxidable.

4 parrillas en hierro fundido revestibles de 15 X 51,5 cm de alta resistencia ajustables en varios niveles y removibles.

2 Quemadores lineales en "U" de 30,5 cm en hierro de alta resistencia protegidos con deflectores en acero inoxidable ipo teja. Piloto y perillas de control manual para operar los quemadores de forma independiente.

Conexión ubicada en la parte posterior de 3/4 pulg.

Equipo adaptado desde fabrica para trabajo con Gas Natural

- 4 Patas niveladoras
- 1 Bandeja recolectora en acero
- Fistos para Gas Propano



ATRC-24

RECOMENDACIONES

Para garantizar el buen funcionamiento del equipo, se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Evitar lavado del equipo con manguera a chorro en quemadores.
2. Realizar curado en las parrillas antes de su primer uso.
3. Ubicar el equipo a una altura adecuada a su operatividad.
4. Evitar agua/humedad en las valvulas.
5. Realizar la instalación del equipo con personal técnico especializado.
6. Se recomienda la limpieza frecuente de acuerdo a uso y con productos no abrasivos con el acero.
7. Realizar mantenimiento periodico de acuerdo a uso y cuidado del equipo con personal técnico especializado.






ATRC-36

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y VISTA DEL PLANO

Modelo	Quemadores	Dimensiones Externas CM	AREA DE TRABAJO CM	POTENCIA GAS (BTU)	PRESION (mBr)	Conexión	Peso Kg
ATRC-24	2	61 X 71 X 38.6	60 X 51	35.000 C/Q	GN 18 - 25	NPT 3/4	53
				70.000 TOTAL	GLP 27 - 35		
ATRC-36	3	91 X 71 X 38.6	90 X 51	35.000 C/Q	GN 18 - 25	NPT 3/4	72
				105.000 TOTAL	GLP 27 - 35		

ATRC-24

ATRC-36

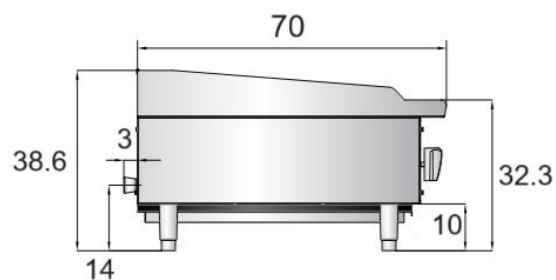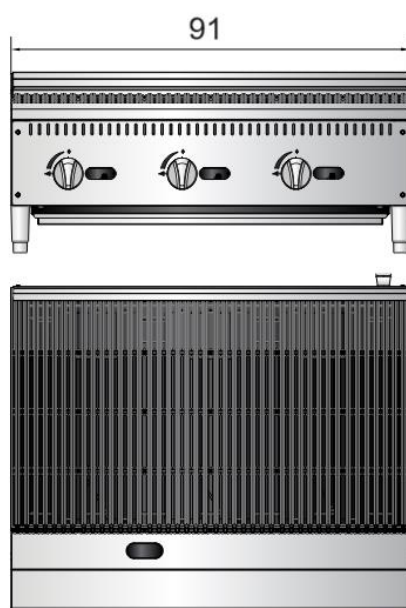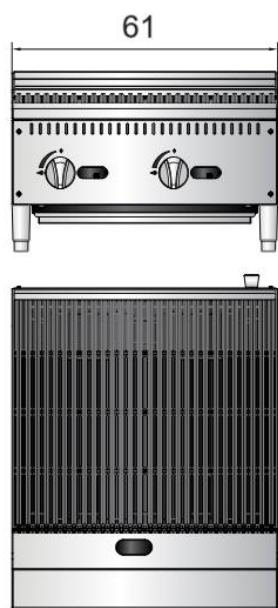

PERILLAS DE ACERO
INOXIDABLE

TUBO DE ENTRADA

RADIANTE

PATAS DE ACERO
INOXIDABLE

REJILLAS EN HIERRO
FUNDIDO

