

## ESTUFA DE SOBREPONER DE 2, 4 Y 6 PUESTOS A GAS

Estructura monobloque en acero inoxidable.

Parrillas superiores en hierro fundido.

Quemadores octagonales en hierro fundido de alta resistencia.

Piloto y perillas de control manual para operar los quemadores de forma independiente.

Conexión ubicada en la parte posterior de 3/4 pulg.  
Equipo adaptado desde fábrica para trabajo con Gas Natural

- 4 Patas niveladoras
- 1 Bandeja recolectora en acero
- Fistos para Gas Propano

### RECOMENDACIONES

Para garantizar el buen funcionamiento del equipo, se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Evitar lavado del equipo con manguera a chorro en quemadores.
2. Realizar curado a las parrillas y quemadores antes de su primer uso.
3. Ubicar el equipo a una altura adecuada a su operatividad.
4. Evitar agua/humedad en las valvulas.
5. Realizar la instalación del equipo con personal técnico especializado.
6. Se recomienda la limpieza frecuente de acuerdo a uso y con productos no abrasivos con el acero.
7. Realizar mantenimiento periodico de acuerdo a uso y cuidado del equipo con personal técnico especializado.



**ACHP-2**



**ACHP-4**



**ACHP-6**





**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y VISTA DEL PLANO**

| Modelo | # Hornillas | Dimensiones Externas CM | Quemadores | POTENCIA GAS (BTU) | PRESION (mBr) | Conexión | Peso Kg |
|--------|-------------|-------------------------|------------|--------------------|---------------|----------|---------|
| ACHP-2 | 2           | 30,5 X 70 X 33,5        | 2          | 32.000 C/Q         | GN 18 - 25    | NPT 3/4  | 24      |
|        |             |                         |            | 64.000 TOTAL       | GLP 27 - 35   |          |         |
| ACHP-3 | 4           | 61 X 70 X 33,5          | 4          | 32.000 C/Q         | GN 18 - 25    | NPT 3/4  | 42.6    |
|        |             |                         |            | 128.000 TOTAL      | GLP 27 - 35   |          |         |
| ACHP-4 | 6           | 91 X 70 X 33,5          | 6          | 32.000 C/Q         | GN 18 - 25    | NPT 3/4  | 61      |
|        |             |                         |            | 192.000 TOTAL      | GLP 27 - 35   |          |         |

**ACHP-2**

**ACHP-4**

**ACHP-6**

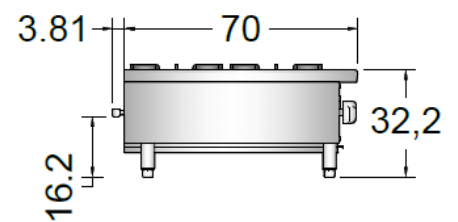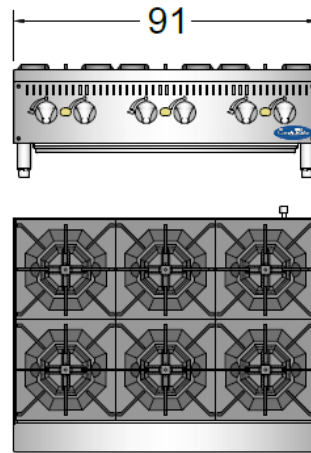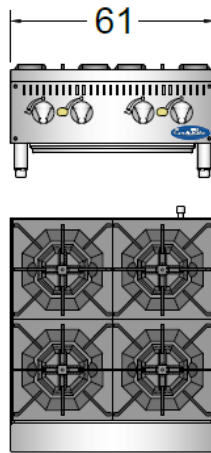

QUEMADORES  
DE ALTA RESISTENCIA

REJILLAS SUPERIORES DE HIERRO  
FUNDIDO Y TRABAJO PESADO

PERILLAS DE ACERO  
INOXIDABLE

PATAS DE ACERO  
INOXIDABLE

